

Impianti semaforici da cantiere


SEMAFORO MOBILE SIBESUATOP09



SEMAFORO MOBILE SIBESUATOP09



Esempi di utilizzo

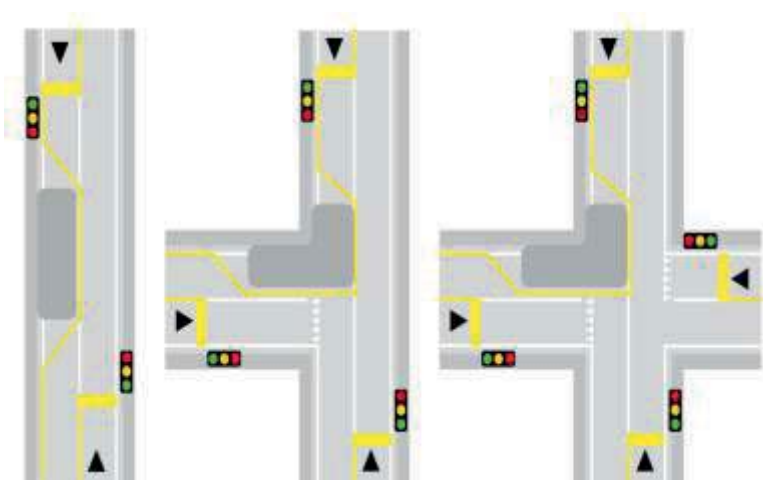

SIBESTAR S.r.l.

Questo semaforo mobile è l'unico che può gestire 4 strade senza dover collegare i semafori con cavi, gestiti con una centralina al quarzo programmabile con un telecomando. Le lanterne semaforiche sono a LED e consentono un ridotto consumo di energia, e una lunga durata. Si possono utilizzare per incroci a 4 vie, incroci a T e senso unico alternato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lanterne a led con rosso maggiorato con diametro di 30 cm, giallo e verde con diametro di 20 cm, omologate secondo norma UNI En12368;
- altezza regolabile: da 150 cm a 200 cm con perno sfilabile;
- misure della base porta batteria: larghezza di 60 cm, profondità di 37 cm e altezza di 33 cm, munita di ruote per spostamenti rapidi;
- peso di ogni elemento: 25 kg;
- efficiente consumo energetico: 150 ore di utilizzo continuo con una batteria da 12 V 90 Ah.

CERTIFICAZIONE

Il semaforo mobile SIBESUATOP09 risponde a tutte le certificazioni ministeriali richieste.